


15 HDB-PT Easy Loader Series 15 Ton Tag – (2) Ejes con Freno Eléctrico de 15K

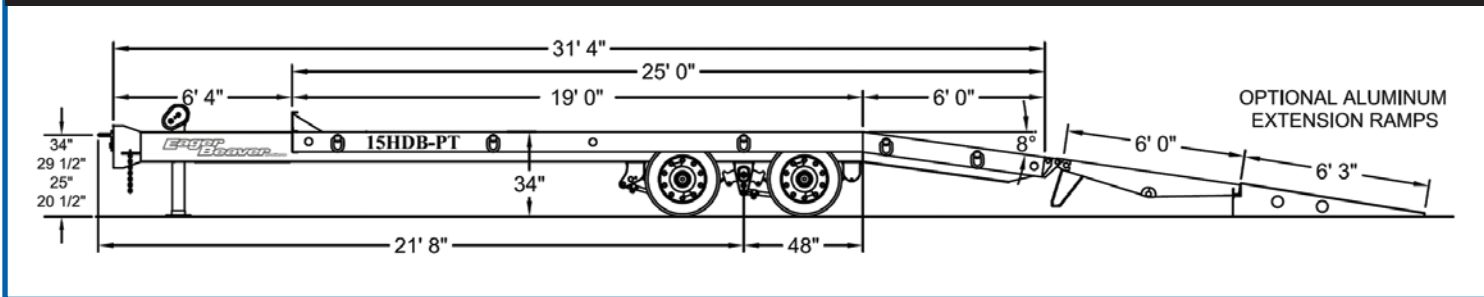

Capacidad: 30.000 lb. Peso Remolque: 8.100 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 19 pies Altura: 34 pulg.
Chasis Alma: Acero V-50 de Alta Resistencia
Vigas Transversales Perforadas
Suspensión: Hutch H-9700, Tres Hojas, Capacidad 50.000 lb.

Gata Industrial
Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche
Ejes: Dexter Todo Terreno
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
Barra de Enganche y Lanza de Tiro

ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Ancho 14 pulg. x 22 lb. Viga en I de Alas Anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque.
Vigas Transversales	6 pulg. x 3.7 lb. por pie. Viga en I pasada por vigas principal
Piso	Madera Dura de 2 pulg. Nominal
Cabecera	De 8.pulg. de Altura, ancho total del Remolque. Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche.
Luces	L.E.D. sellado, 12 voltios, Certificación DOT
Canalización Eléctrica	Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías
Enganche	Acero al Crisol sólido de una Pieza, Ojo y Barra de Montaje (ajustable)
Cadenas de Seguridad	Dos cadenas Blue-Krome de 1/2 pulg. De alta resistencia con gancho y seguro
Gata de Estacionamiento	70.000 lb. Estática / 40.000 lb. Izamiento (Tipo Industrial)
Amarres	Cinco Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Colores	Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido

SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 215/75R17.5 (H) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Cuatro de 10 pernos en un Cubo tipo Disco. Ocho ruedas tipo disco 6.75 x 17,5, Sellos de aceite
Suspensión	Hutch H-9700, 3 Hojas, Capacidad 50.000 lb. en Tándem
Ejes	Dos Dexter Todo Terreno, 15.000 lb. c/u
Frenos	Eléctricos de 12 ¼ pulg. X 5 pulg.
Liberador	12 voltios, batería de celdas húmedas con sistema integrado de carga

OPCIONALES

Largo y Ancho Adicional de Cama: (Largos Opcionales de 20 pies-21 pies-22 pies-23 pies- 24 pies) (Ancho Opcional 96 pulg.)
 Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
 Cubierta para Porta Herramientas, con Llave Opcional: Bandeja de Metal Expandido
 Llanta & Rueda Auxiliar 215/75R17.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
 Tracción 2 pulg. X 2 pulg. Angulo 6 pulg. Wheel Paths C/C Opcional: Sección Centro de Tracción, Balde o Plato.
 Rampas: De Madera (estándar) Escalera (Opcional S/C)
 Extensiones de Rampas: Aluminio T-6 de 22 pulg. X 75 pulg., Angulo de 8° (SET)
 Controlador de Frenos: Montado sobre la Cabina con Sistema Eléctrico Completo y Receptáculo
 Gata de Estacionamiento Opcional: Gata de 2 Velocidades.
 Opcional: Gata Montada sobre Cabecera.
 Opcional: Equipo de 2 velocidades también disponible.
 Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
 Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización



Si necesita información inmediata llámenos al (644) 410-7021