


60 GSL-3 60 Ton Self-Lifting Detachable Lowboy ñ Ejes con Frenos de Aire ABS

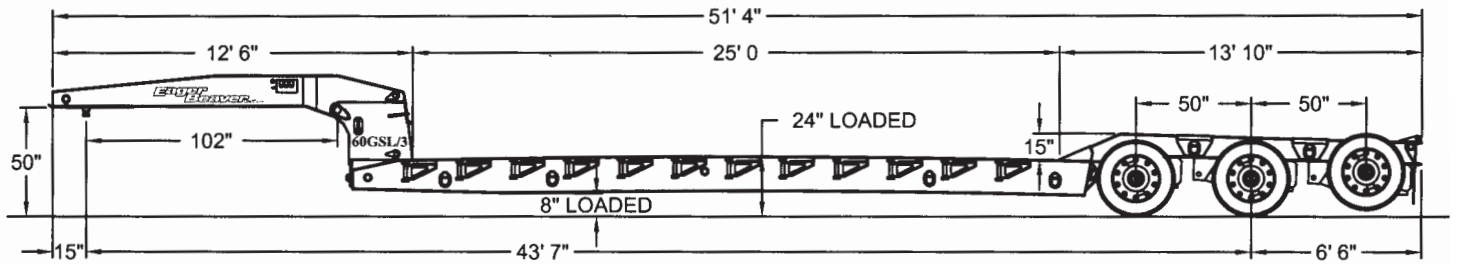

Capacidad: 120.000 lb. Peso Remolque: 23.270 lb.

Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 25 pies Altura: 24 pulg. (con carga)

Chasis Alma: Acero con Resistencia Mnima de 80,000 lb.

Vigas Transversales Perforadas

Rampas Delanteras Abatibles, Reforzadas para Cuarto Extensin

Cuello de Ganso 102 pulg. STD.

Extensiones Laterales de Acero al Crisol

Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°

100% Canalizacin Elctrica Modular Sellada

Soporte Boom

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Chasis | Rieles principales: Cuatro vigas en I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I. |
| Vigas Transversales | 10 pulg. x 12 lb. por pie. Viga en I, pasadas por vigas principal (a 24 pulg. c/u) |
| Largo de Cuello de Ganso | 102 pulg. (contacte ventas para dimensiones especiales) |
| Cama | Madera Dura de 2 pulg. Nominal |
| Canalizacin Elctrica | Luces L.E.D. Selladas & Canalizacin Elctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vias |
| Rampas Frontales | Frontales Abatibles con Orugas (Con madera tambin disponibles) |
| Hidráulica | Alimentacin Lnea Hmeda para Operacin de Fuente de Poder de Tractor |
| Cilindros Hidrulicos | REQUERIMIENTO: Sistema de Bajo Flujo / Alta Presin |
| Controles | Dos Principales de 7,75 pulg., Uno de cierre de 3 pulg., Uno de Soporte de Cuello de Ganso de 4 pulg. |
| Eje Flotante | Vlvula de Control de Fcil Acceso |
| Amarre | Tercer Eje Flotante Neumtico |
| Extensiones Laterales | 7 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado |
| Colores | Acero al Crisol (Con Seguro Posicin Adentro / Afuera) |
| | Amarillo (Estndar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-xido |

SISTEMA DE RODADO

| | |
|--------------------------|--|
| Llantas | Doce 275/70R22.5 (H) Radiales con cinturones de acero |
| Cubos / Ruedas | Seis cubos tipo disco, Doce ruedas tipo disco 8.25 x 22.5 , Sellos de aceite Stemco, Cubo Pilotado |
| Suspensin | Air Ride Neumtica (Cap. combinada 75.000 lb.) Vlvula de Descarga |
| Ejes | Tres de 5 pulg. de Dimetro, con Capacidad de 25.000 lb. c/u, Soportes serie H.M. |
| Frenos | De Aire 16 1/2 pulg. x 7 pulg., "S" Cam., Ajuste Automtico de Desgaste |
| ALL WHEEL ABS | Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S3M, Censores en (2) Ejes, 3 vlvulas moduladoras |
| Freno de Estacionamiento | Frenos de Resortes en todas las Ruedas |

OPCIONALES

- Largo de Cama Adicional: (Largos Opcionales de 26 pies-27 pies-28 pies)
- Ancho de Cama Adicional: (108 pulg. c/ ejes de 102 pulg. o 108 pulg.) - (120 pulg. c/ ejes de 120 pulg.)
- Guardafangos Cuello de Ganso: Aluminio Apernados (estndar), Opcional: Acero
- Fuente de Poder: 11hp, 12hp Kohler, 13hp Honda, o 16hp Kohler (Combinacin Fuente de Poder/Kit Hmedo Disponible)
- Compartimiento Herramientas & Cadenas con Llave: Zona Centro- Delantera de Cama (1 o 2 compartimientos)
- Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
- Llanta & Rueda Auxiliar 275/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
- Cubre Ruedas (Elevadas)
- Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
- Pintura (distinta a Amarillo Estndar) Pedir Cotizacin

Si necesita informacin inmediata llmenos al (644) 410-7021

